

ПАСПОРТ

Крюк бандажный КР-16



1. Назначение

1.1 Крюк бандажный КР-16 (ТУ 3449-011-00350361-2016) предназначен для подвески поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛ при помощи ленты из нержавеющей стали НХЛ2007 в два витка и скреп в двух местах. Узел крепления изготавливается с защитным антакоррозийным покрытием.

1.2 Конструкция крюка позволяет крепить его к опорам ВЛ при помощи ленты из нержавеющей стали НХЛ 2007 и скреп А20.

1.3 Конструкция и размеры КР-16 представлены на рисунке 1.

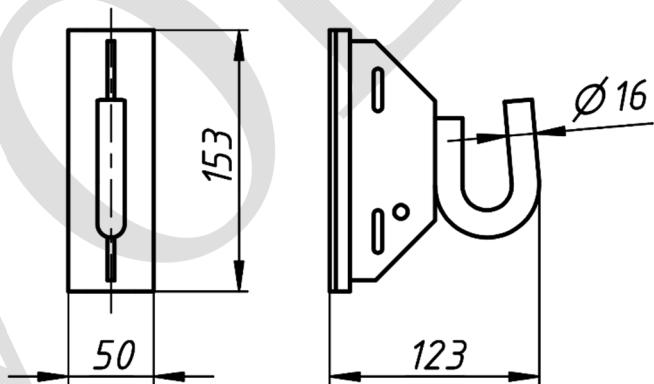


Рисунок 1. Крюк бандажный КР-16

2. Технические характеристики

2.1 Покрытие – цинк

2.2 Диаметр прутка – 16 мм;

2.3 Максимальная рабочая нагрузка – 18 кН;

2.4 Температура эксплуатации – от минус 60 °С до 40 °С.

2.5 Масса – 0,7 кг.

3. Комплектность

- Крюк бандажный КР-16 – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

5. Срок эксплуатации

5.1 Срок эксплуатации изделия – 25 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10

тел. (499) 707-14-11

www.c-a-v.ru

7. Свидетельство о приемке

7.1 Крюк бандажный КР-16 изготовлен в соответствии с ТУ 3449-011-00350361-2016 и признан годным для эксплуатации.

Партия

Дата изготовления: _____ «_____» 202__г.

Дата продажи: _____ «_____» 202__г.

МП