

# ПАСПОРТ

## Зажим шлейфовый ЗКШ 2



### 1. Назначение

1.1 Зажим шлейфовый ЗКШ 2 (ТУ 3449-011-00350361-2016) предназначен для крепления шлейфа оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН) и оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ) к элементам опор, зданий и других сооружений. Зажимы изготавливаются с защитным антикоррозийным покрытием.

### 2. Технические характеристики

#### 2.1 Основные параметры и размеры

Основные параметры и размеры должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1 и на рисунке 1.

Т а б л и ц а 1 - Основные параметры и размеры

Наименование	Прочность заделки кабеля, кН	Момент затяжки стяжной гайки, Нм	Диаметр кабеля d1, мм	Диаметр кабеля d2, мм	Толщина плашки, мм	Масса ±10%, кг
ЗКШ 2-6/11-2	0,5	10	6 ... 11	6 ... 11	2	0,7
ЗКШ 2-6/11-4	0,5	30	6 ... 11	6 ... 11	4	0,8
ЗКШ 2-11/14-2	0,5	10	11 ... 14	11 ... 14	2	0,7
ЗКШ 2-11/14-4	0,5	30	11 ... 14	11 ... 14	4	0,8
ЗКШ 2-11/18-2	0,5	10	11 ... 18	11 ... 18	2	0,7
ЗКШ 2-11/18-4	0,5	30	11 ... 18	11 ... 18	4	0,8
ЗКШ 2-14/18-2	0,5	10	14 ... 18	14 ... 18	2	0,7
ЗКШ 2-14/18-4	0,5	30	14 ... 18	14 ... 18	4	0,8
ЗКШ 2-18/20-4	0,5	30	18 ... 20	18 ... 20	4	0,8
ЗКШ 2-20/22-4	0,5	30	20 ... 22	20 ... 22	4	0,8
ЗКШ 2-22/24-4	0,5	30	22 ... 24	22 ... 24	4	0,8
ЗКШ 2-24/26-4	0,5	30	24 ... 26	24 ... 26	4	0,8
ЗКШ 2-26/28-4	0,5	30	26 ... 28	26 ... 28	4	0,8
ЗКШ 2-28/30-4	0,5	30	28 ... 30	28 ... 30	4	0,8

2.2 Покрытие – цинк.

2.3 Температура эксплуатации – от минус 60 °С до 40 °С.

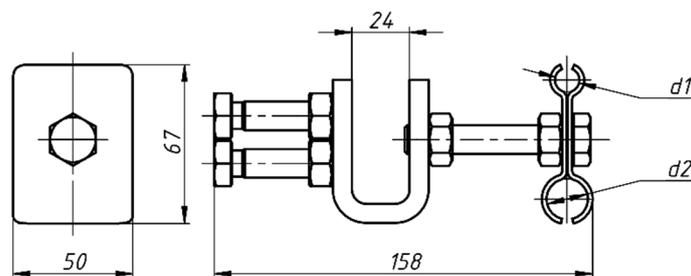


Рисунок 1. Зажим шлейфовый ЗКШ 2

### 3. Комплектность

Зажим шлейфовый ЗКШ 2	1 шт.
Паспорт	1 шт.

### 4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

### 5. Срок эксплуатации

5.1 Срок эксплуатации изделия – 25 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

### 6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантированный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10

тел. (499) 707-14-11

www.c-a-v.ru

### 7. Свидетельство о приемке и продаже

7.1 Зажим шлейфовый ЗКШ 2 изготовлен в соответствии с ТУ 3449-011-00350361-2016 и признан годным для эксплуатации.

Наименование: ЗКШ 2 \_\_\_ / \_\_\_ - \_\_\_  
 Партия: \_\_\_\_\_  
 Дата изготовления: \_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 202\_\_ г.  
 Дата продажи: \_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 202\_\_ г.

